
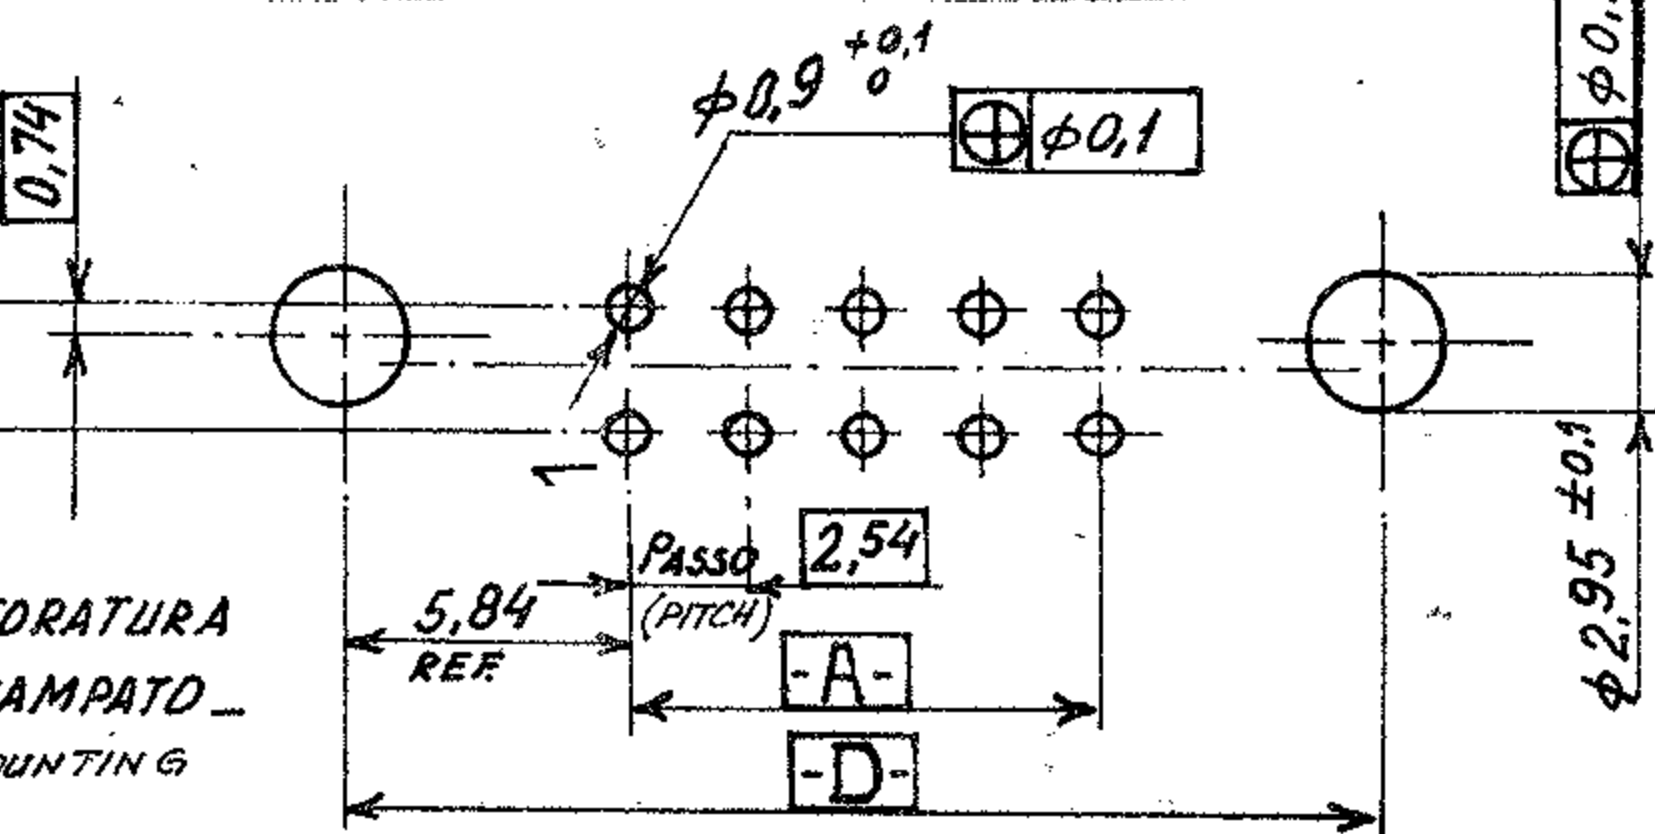


NOTE (NOTES)

- MATERIALI (MATERIALS):**
 CONTATTO: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO
 BLOCCHETTO: RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE NERO PER P/NS 281523 E 281524;
 COLORE GRIGIO PER P/N 284709
 ESPULSORE: RESINA POLIAMMIDICA CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE NERO PER P/NS 281523 E 281524;
 RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE GRIGIO PER P/N 284709
 (POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PLATED OVER NICKEL)
 HOUSING: GLASS FIBER FILLED PBT F.R.
 COLOUR BLACK FOR P/NS 281523 AND 281524;
 COLOUR GREY FOR P/N 284709
 LATCH: GLASS FIBER FILLED POLYAMIDE F.R.
 COLOUR BLACK FOR P/NS 281523 AND 281524;
 GLASS FIBER FILLED PBT F.R.
 COLOUR GREY FOR P/N 284709
- QUESTA POLARIZZAZIONE NON E' ESISTENTE NEI CONNETTORI A 10 E 14 POSIZIONI (AT THIS SIDE OF CONNECTOR NO POLARIZATION ON 10 AND 14 POSITION VERSIONS)
- AMMESSO IMBARCAMENTO $\pm 0,25/50$ PER 60 POSIZIONI (ADMITTED WARPING $\pm 0,25/50$ FOR 60 POSITIONS)
- * P/NS OBSOLETI (OBSOLETED P/NS)

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO (THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

OBSOLETE

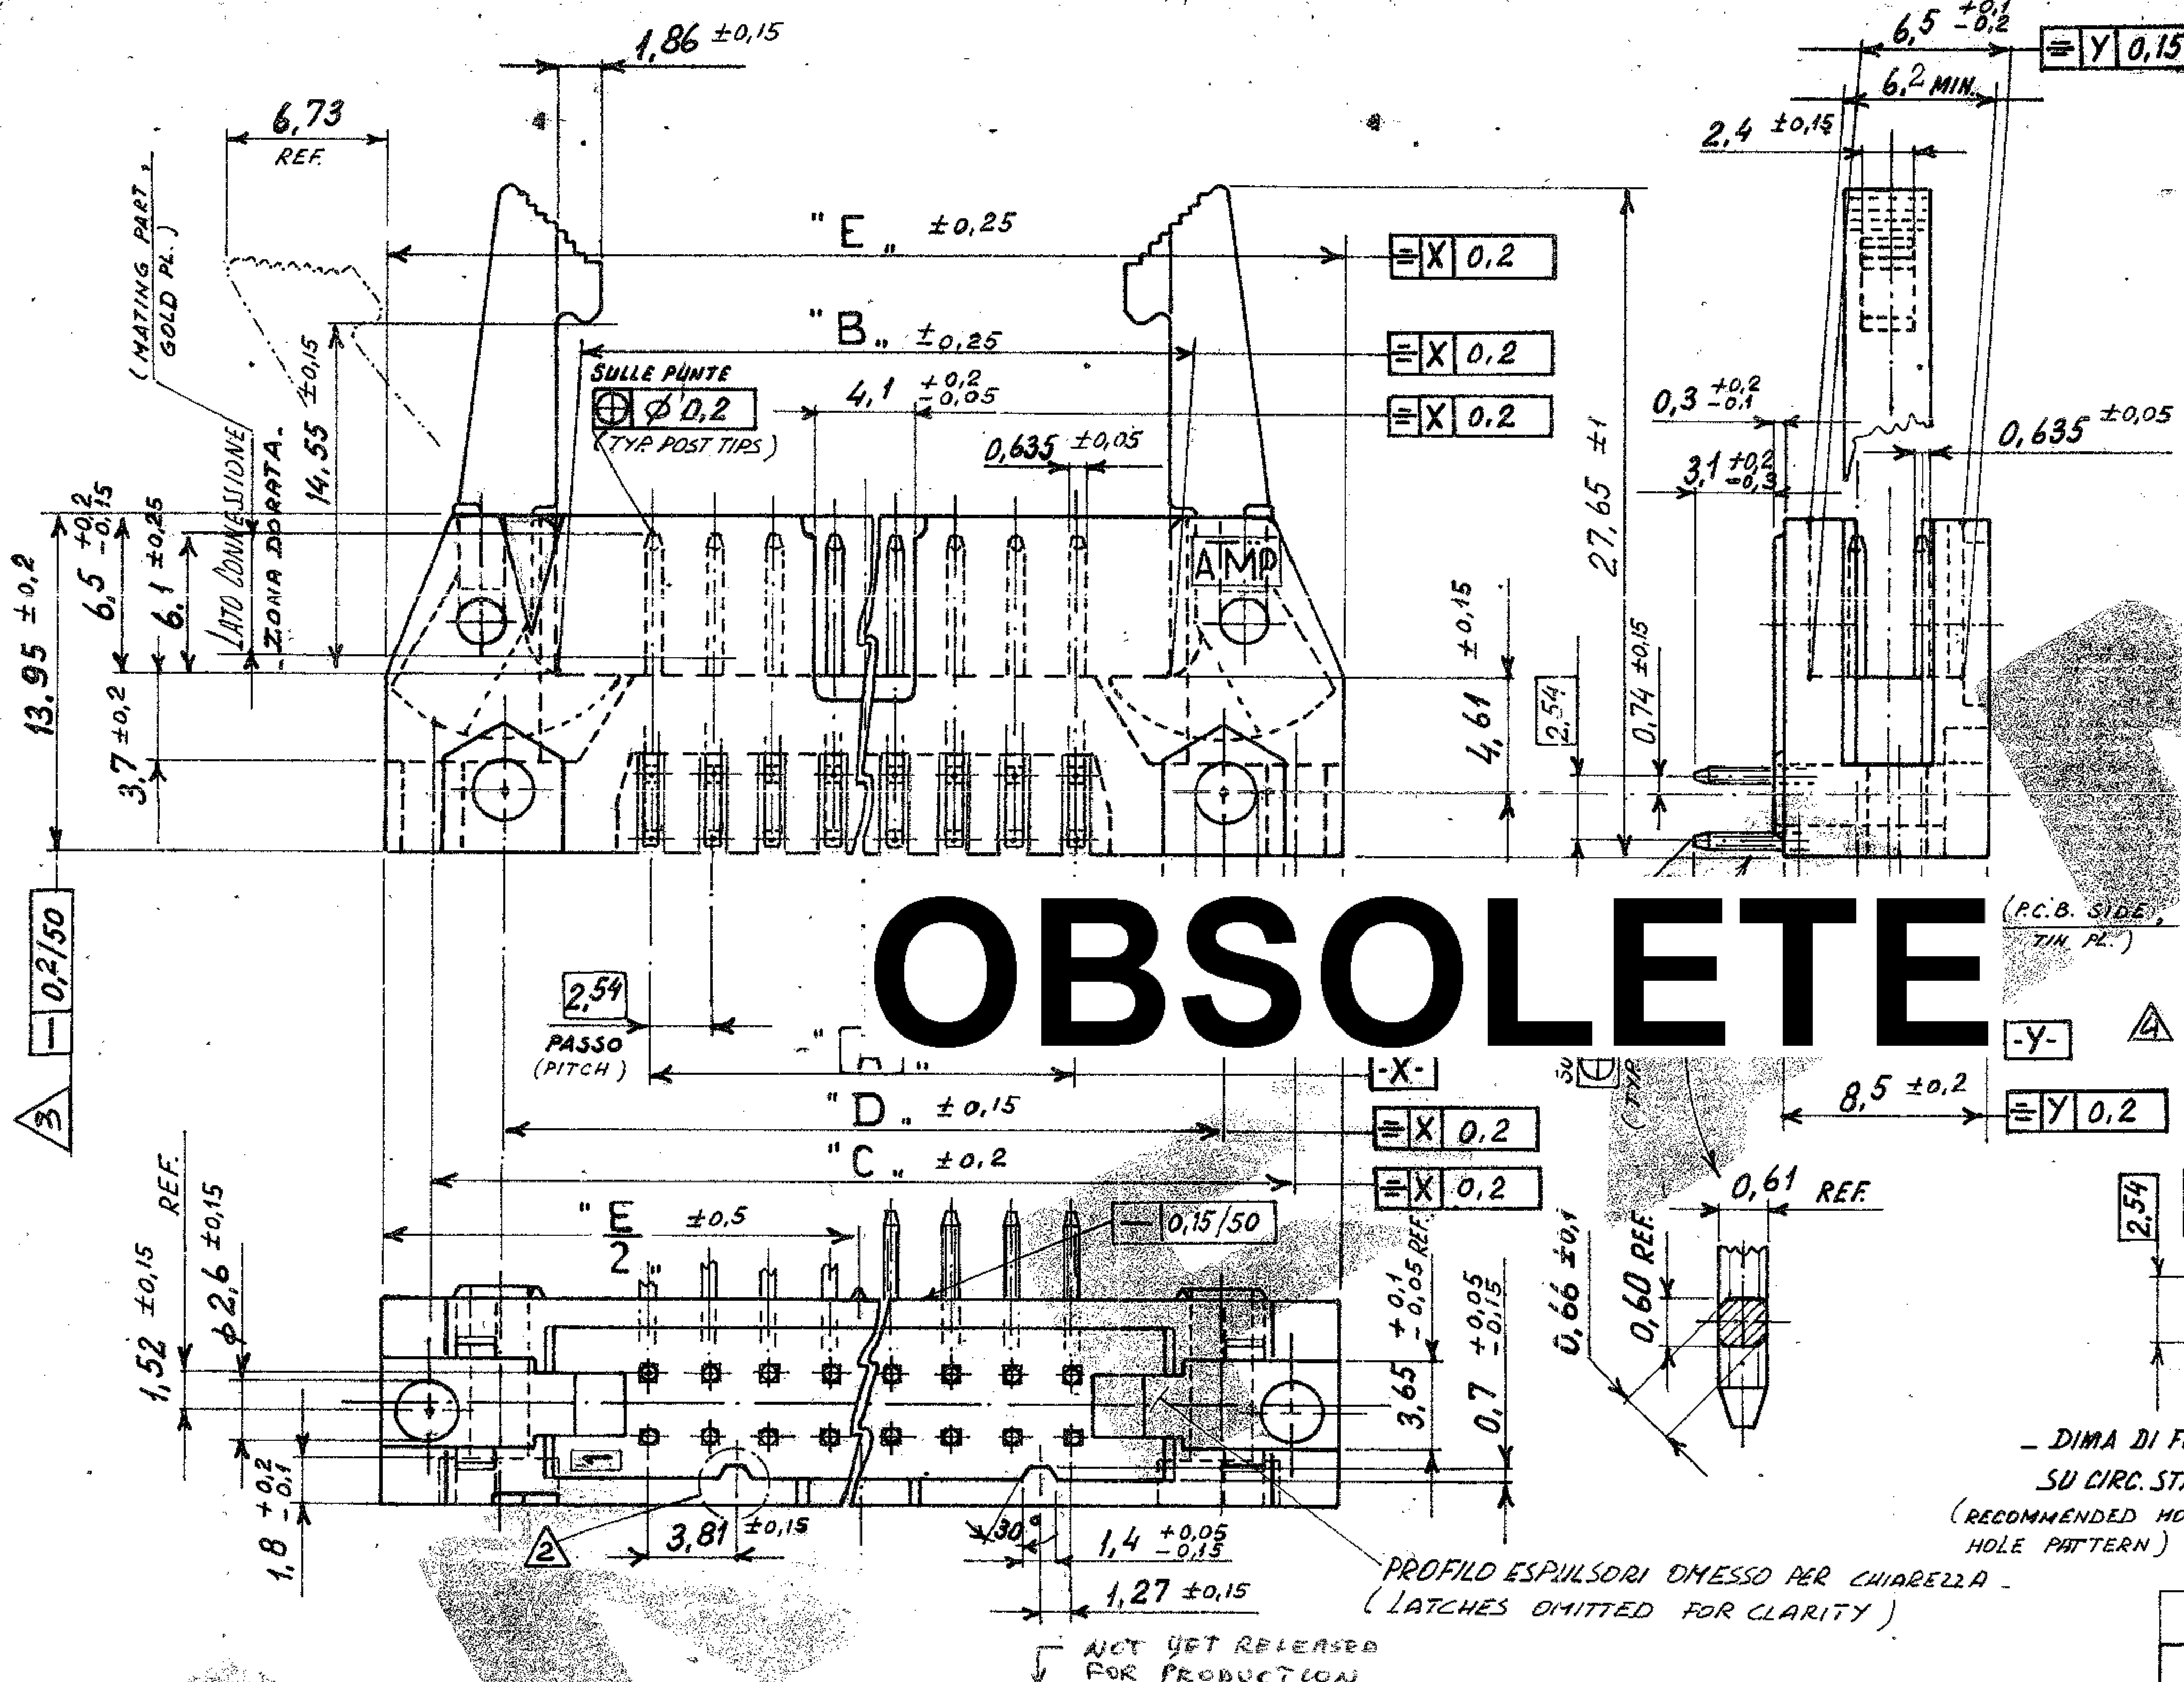

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 1983 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
OCCORRENZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)
± 0.3		RANGO FILO (WIRE RANGE)
ANGOLI (ANGLES) ± 2°		SCALA (SCALE)
AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGGNO (TORINO)		
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPL LATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (RIGHT ANGLE VERS. WITH LATCH 14,55)		
LOC. (LOC.)	NUMERO (DWG NO)	REV. (REV.)
IA3	C - 281523 - ...	G
FOGLIO (SHEET) DI 1 (OF)		

No. OF POS.	A	B	C	D	E	CONN. P/N (0,2mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO	CONN. P/N (0,2mm Au DUPLEX) COL. NERO	CONN. P/N (0,76mm Au DUPLEX) COL. NERO
60	73,66	81,28	91,44	85,34	95,50	6- ↑ -0	6- ↑ -0	6- ↑ -0*
50	60,96	68,58	78,74	72,64	82,80	5- ↑ -0	5- ↑ -0	5- ↑ -0*
44	53,34	60,96	71,12	65,02	75,18	4- ↑ -4	4- ↑ -4*	4- ↑ -4
40	48,26	55,88	66,04	59,94	70,10	4- ↑ -0	4- ↑ -0	4- ↑ -0*
34	40,64	48,26	58,42	52,32	62,48	3- ↑ -4	3- ↑ -4	3- ↑ -4*
26	30,48	38,10	48,26	42,16	52,32	2- ↑ -6	2- ↑ -6	2- ↑ -6*
20	22,86	30,48	40,64	34,54	44,70	2- ↑ -0	2- ↑ -0	2- ↑ -0*
16	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	1- ↑ -6	1- ↑ -6	1- ↑ -6
14	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	1- ↑ -4	1- ↑ -4	1- ↑ -4
10	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	1-284709-0	1-281523-0	1-281524-0*

G OBSOLETE
 F ADDED GREY VERSIONS PIN 284709 ETC - 0153-01
 E REVISED PER ETOO-0325-97
 D ADDED NOTE ETOO-0254-96
 per ECN I-3233
 C Aggiunta Nota LL e CSA
 B VERS. 0,2mm ERA 0,38mm
 A IN PRODUZIONE,
 1 ACCIUNTO 44 & 60 POS.
 REV. (REVISION RECORD)
 DIS. DATA (DR) (DATE)

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)