
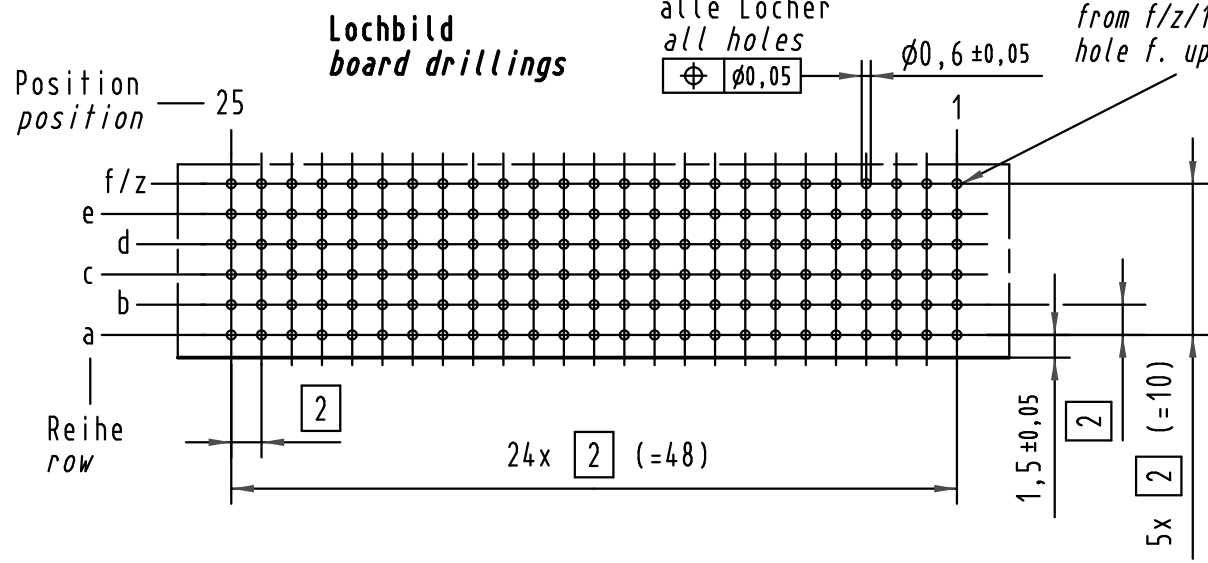
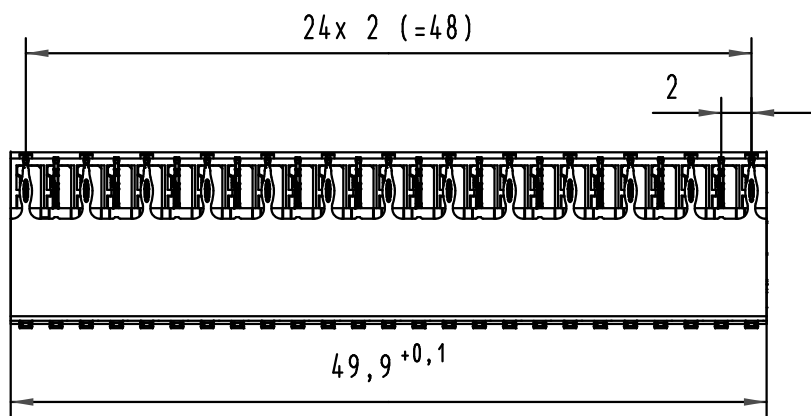
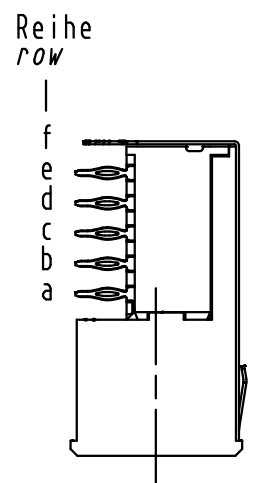
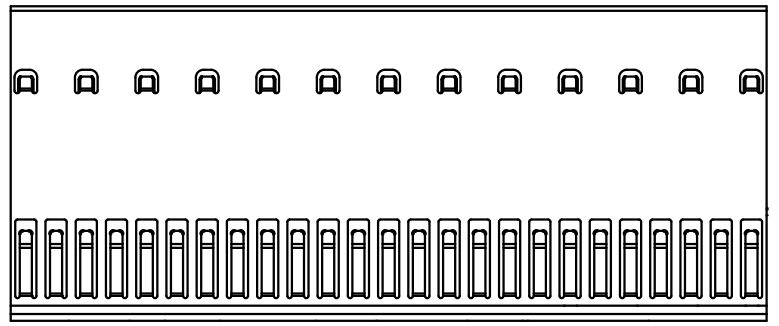
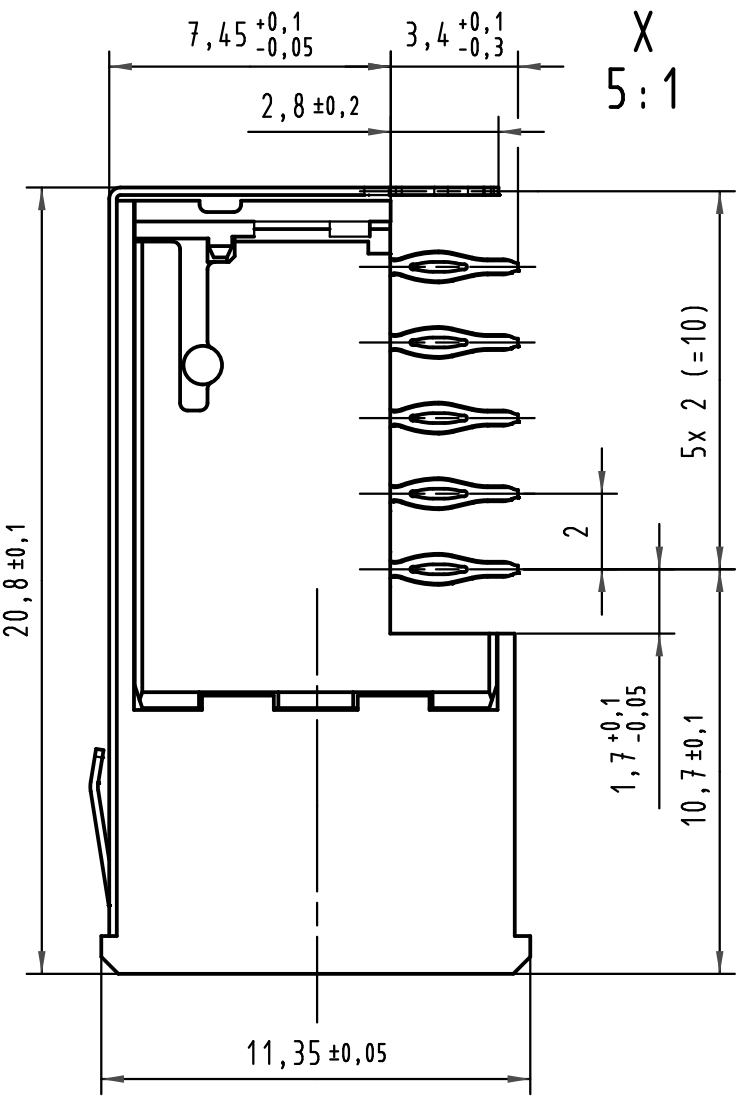
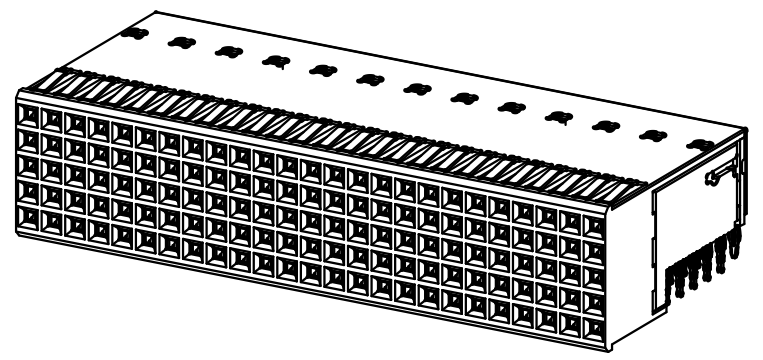
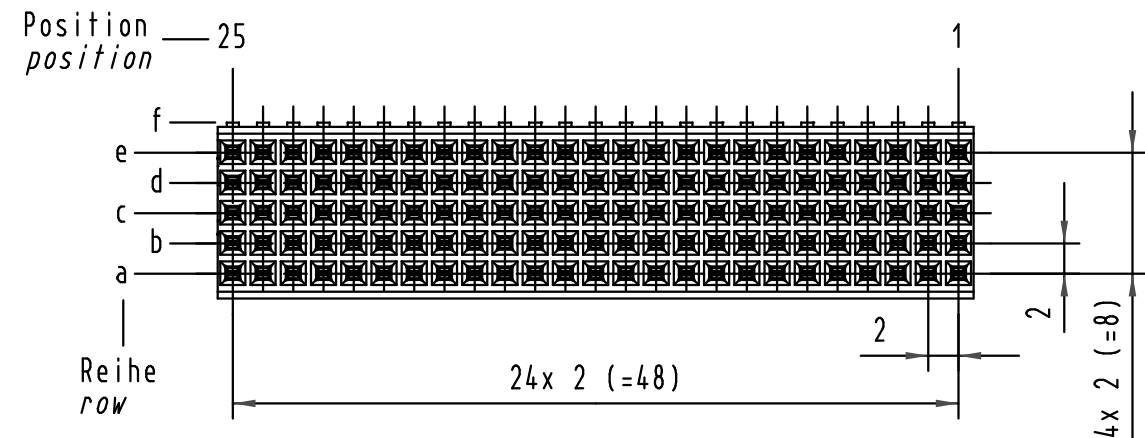


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

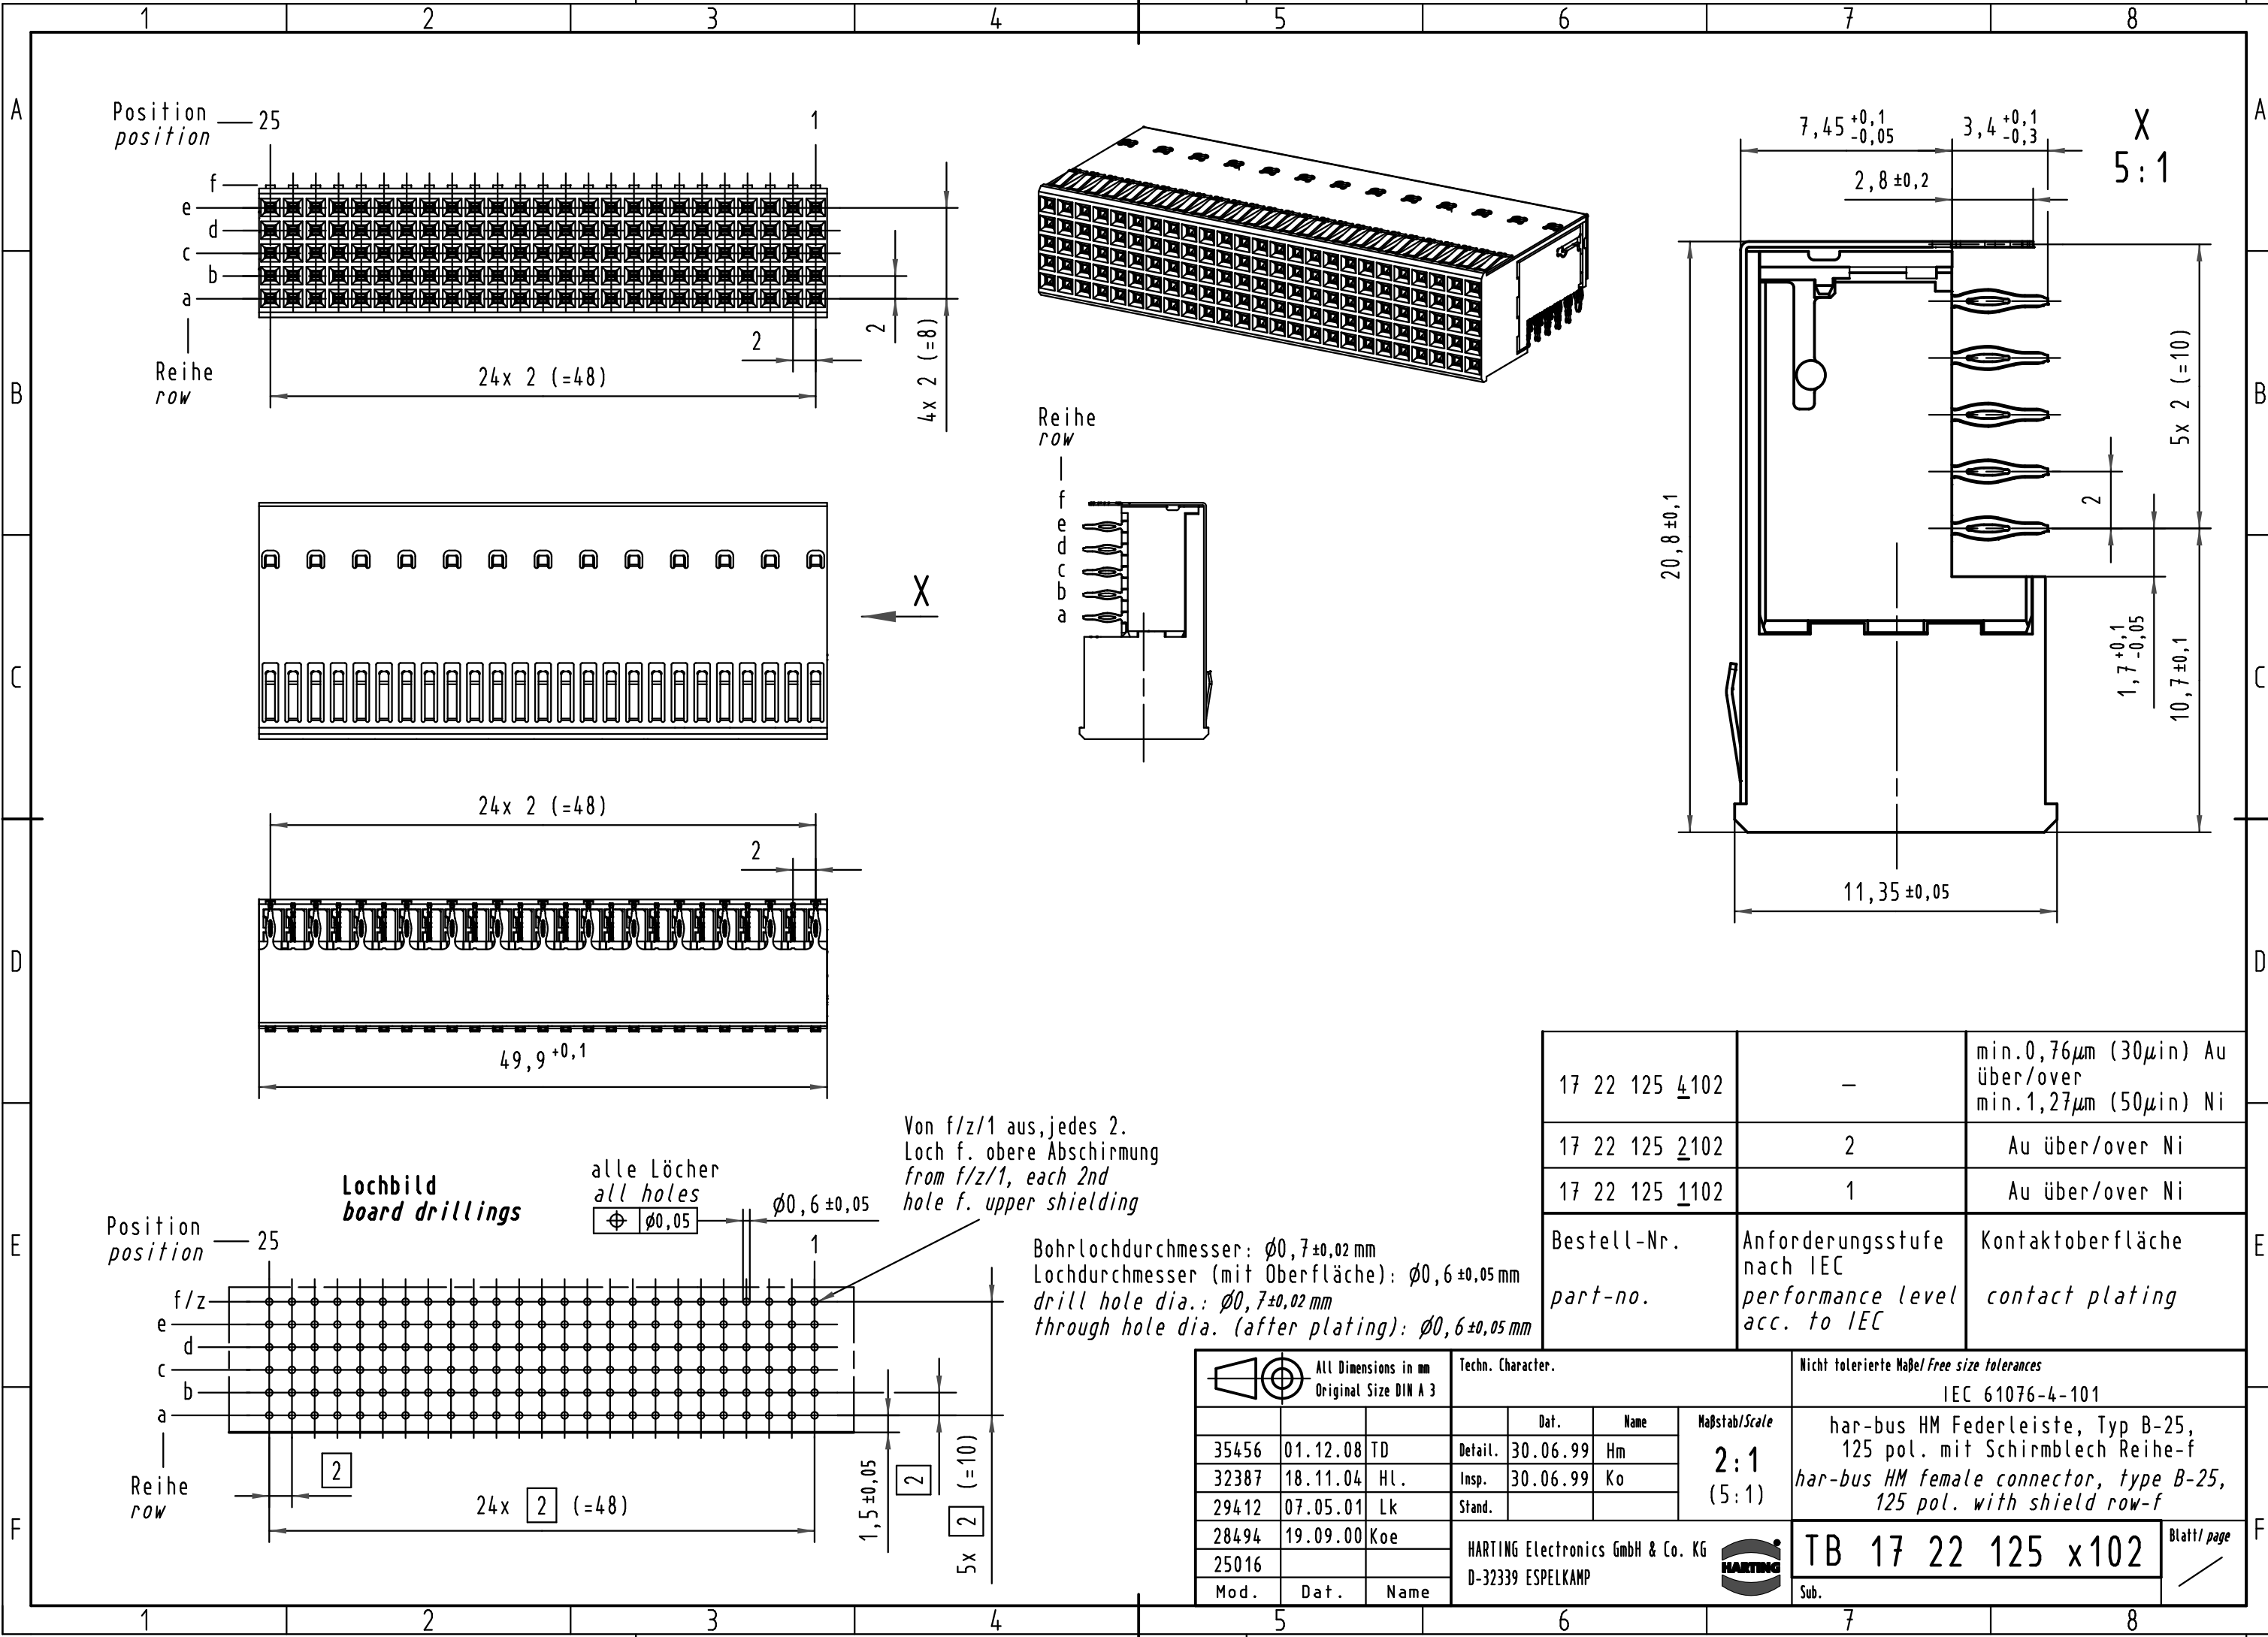

Von f/z/1 aus, jedes 2. Loch f. obere Abschirmung
 from f/z/1, each 2nd hole f. upper shielding

Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 22 125 4102	—	min. 0,76 μm (30 μin) Au über/over min. 1,27 μm (50 μin) Ni
17 22 125 2102	2	Au über/over Ni
17 22 125 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche nach IEC contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
35456	01.12.08	TD	Detail.	30.06.99	Hm	2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ B-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type B-25, 125 pol. with shield row-f	
32387	18.11.04	HL.	Insp.	30.06.99	Ko			
29412	07.05.01	Lk	Stand.					
28494	19.09.00	Koe						
25016			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 22 125 x102	
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP					