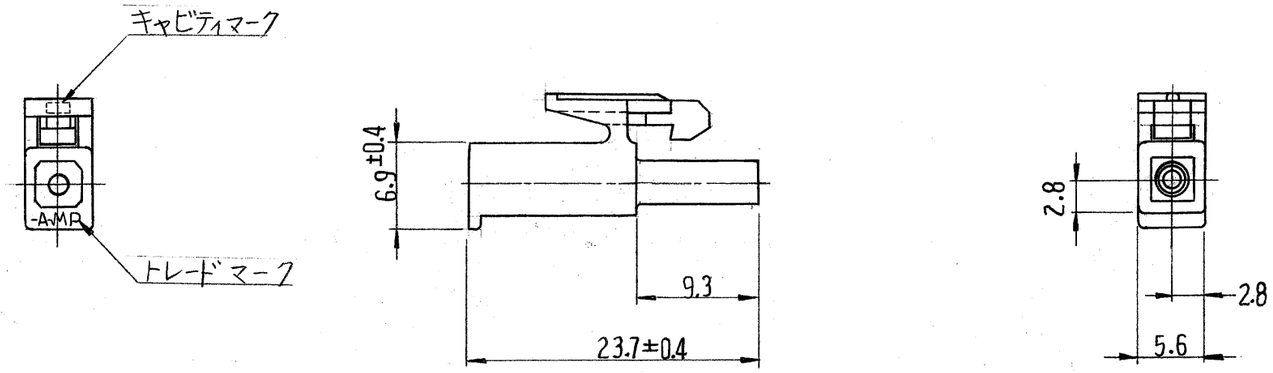

注；

1. 便用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362.
2. 嵌合相手ハウジング型番は 172156
3. 適用製品仕様書：108-5138
4. 取扱い説明書：IS-105J

△5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△5 OBSOLETE

黒	1-172164-9
青	1- -6
緑	1- -5
赤	1- -2
自然色	172164-1
色	番号

B2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

図番 (NUMBER) C-172164

材料 (MATERIAL): 66ナイロン (UL 94 V-0)

仕上 (FINISH): 色：表参照,

抱合電線断面積 (WIRE RANGE): — mm² (AWG —)

被覆外径 (INSULATION DIA.): — mm (IN)

DR. K. Yuasa 12/1/79

CHK. A. Tomita 12/20/79

DE. H. Tampaya 12/19/79

APP. Y. Sato 12/24/79

一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED: ±0.3 ~~±0.1~~ ±1°0

尺度 (SCALE): 2 — 1

TE Connectivity

分類 (CLASS): —

型式 (TYPE): —

LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
J	B	C-172164	B2

名称 (NAME): 1極ミニ ユニバーサル メイテンロック プラグハウジング (UL 94V-0)

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

8 7 6 5 4 3 2 1

A B C D