


NUMBER C-177905

METRIC

PRINTING DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

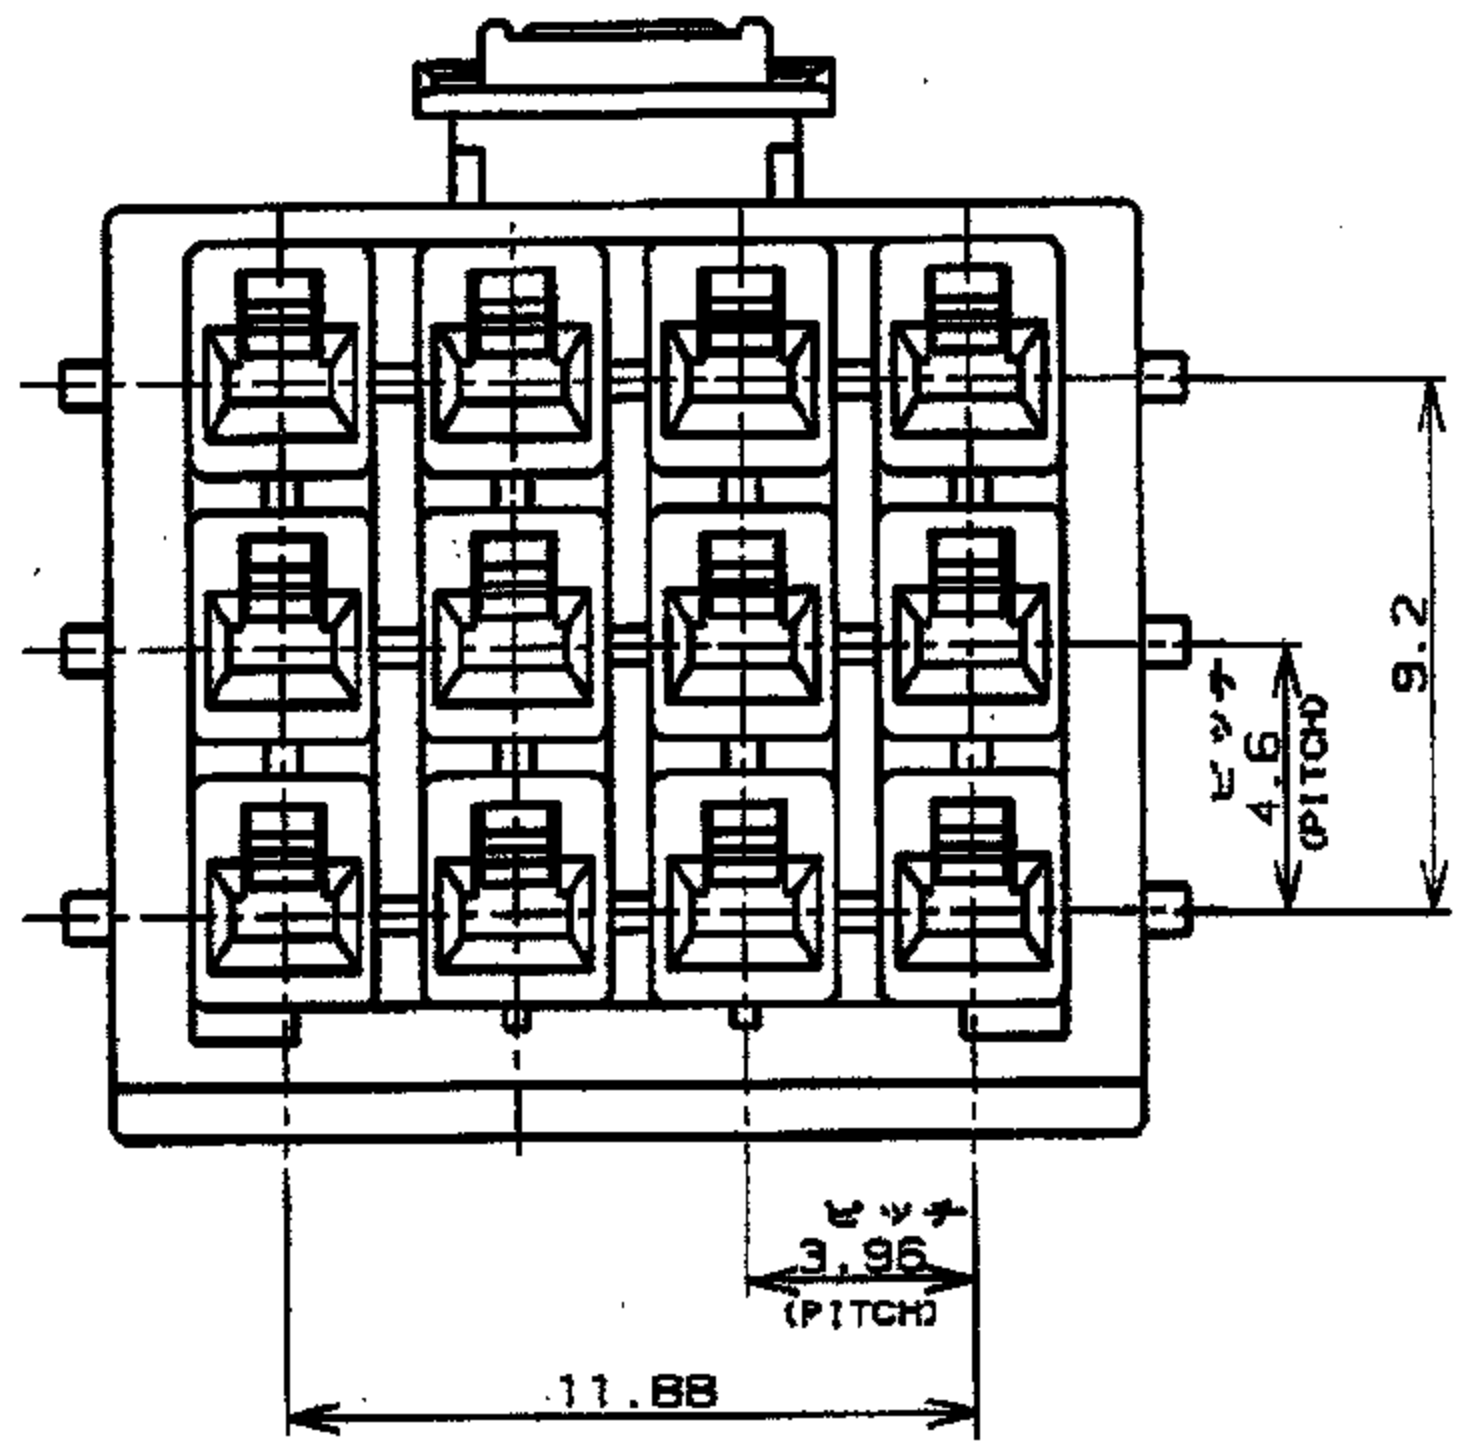

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コネクタ型番  
リボ・コンタクト: 177915-C(\*20-#16AWG)  
177914-C(\*26-#22AWG)
  3. 適合標準側製品型番  
キャップ・ハウジング: 177913-D(レネール取付タイプ)  
タブ・コンタクト: 177917-C(\*20-#16AWG)  
177916-C(\*26-#22AWG)
  4. 適用プレート型番: 177920-C
  5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

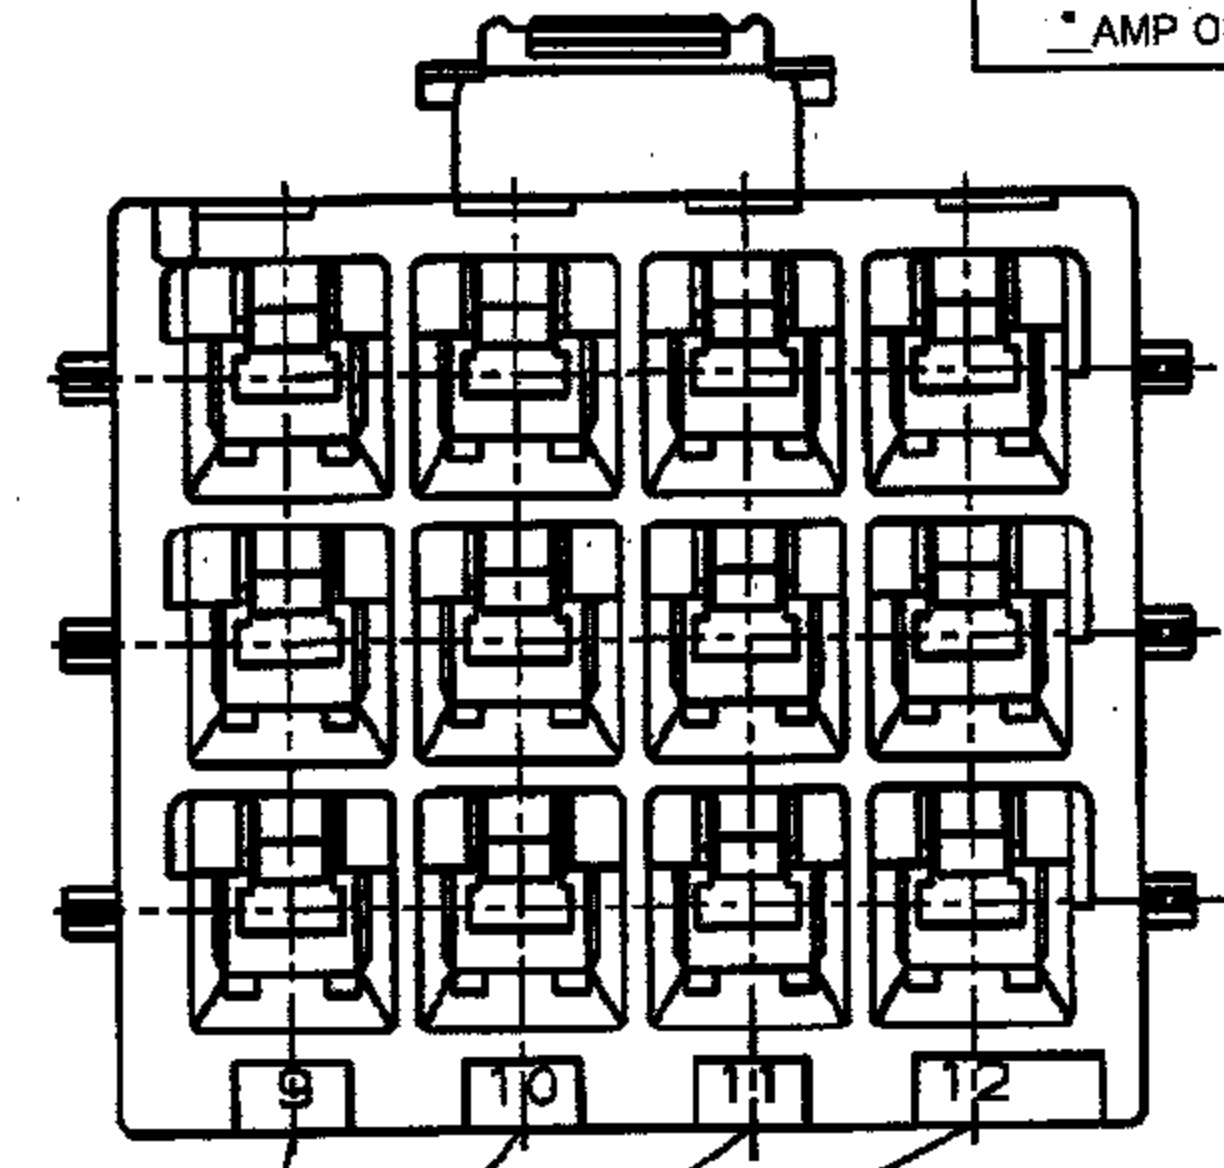
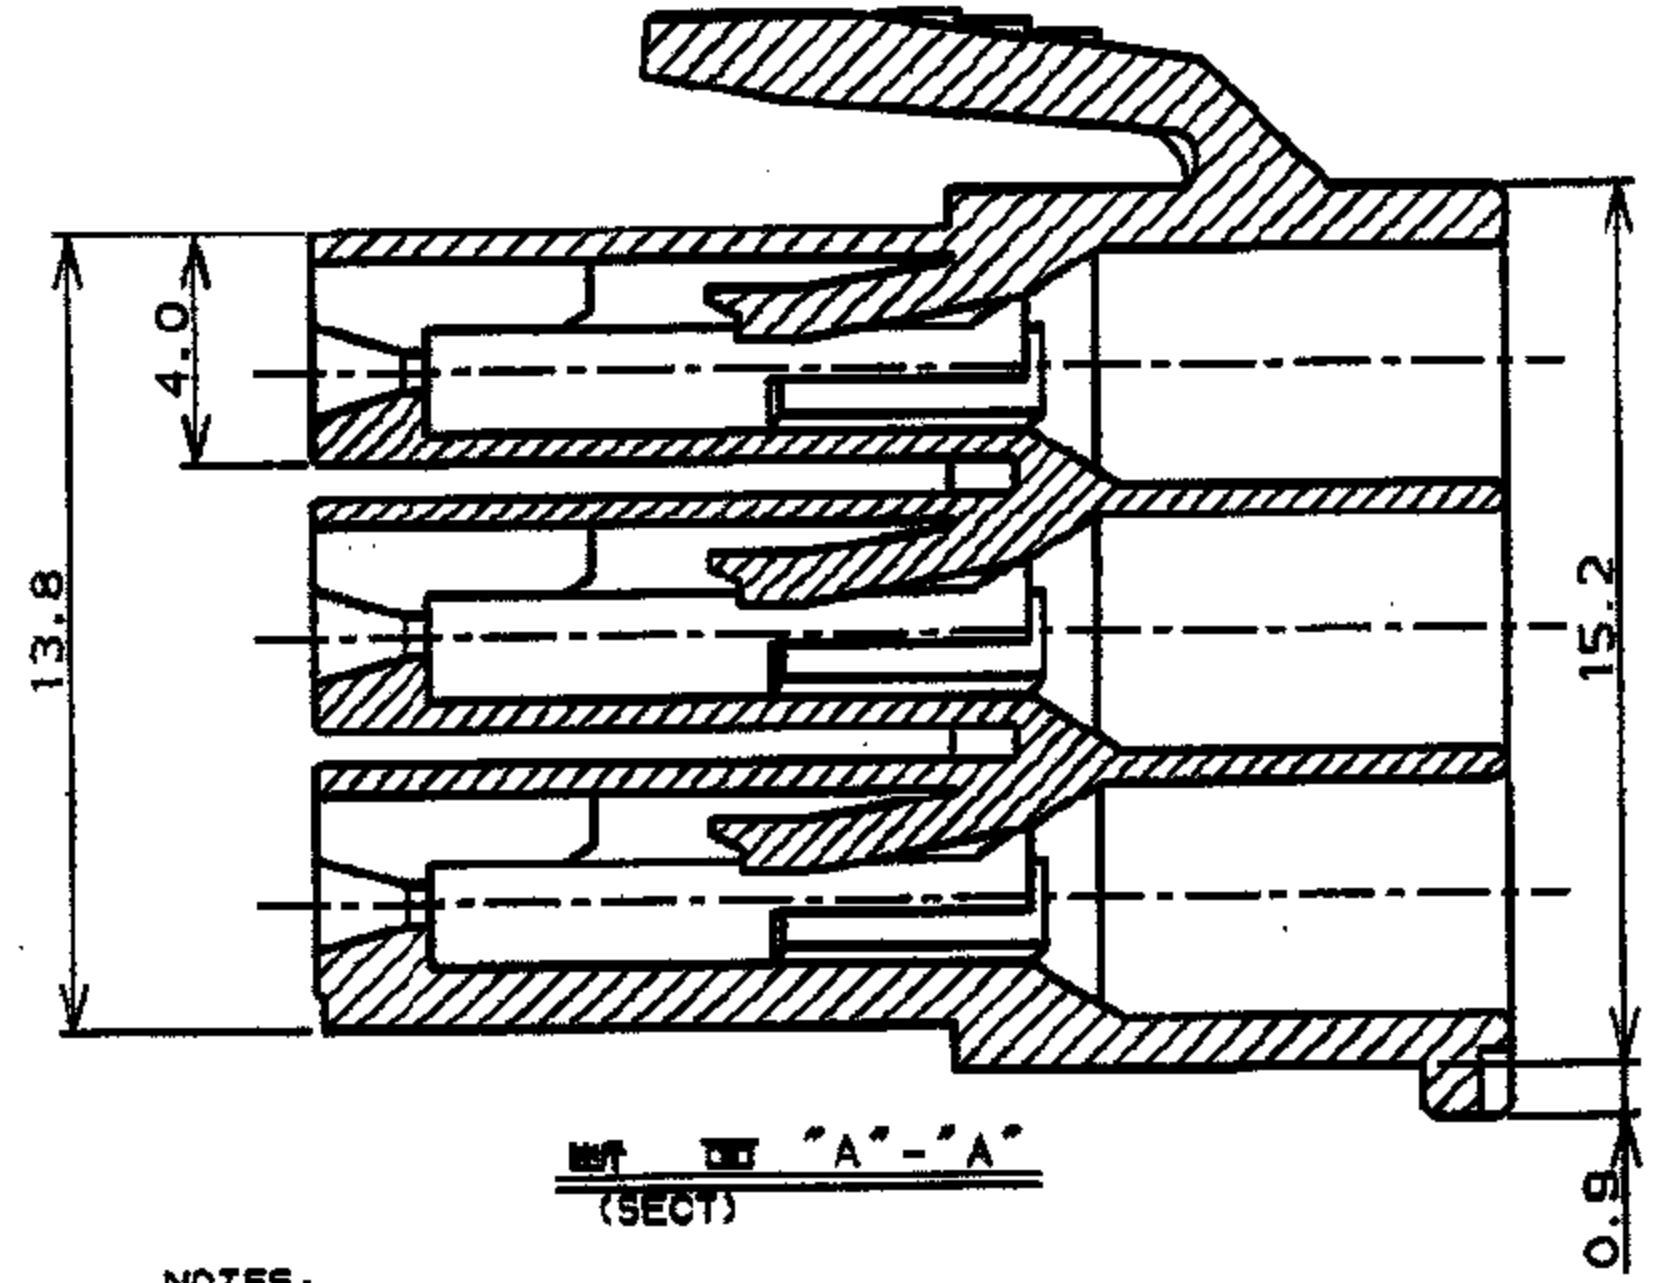
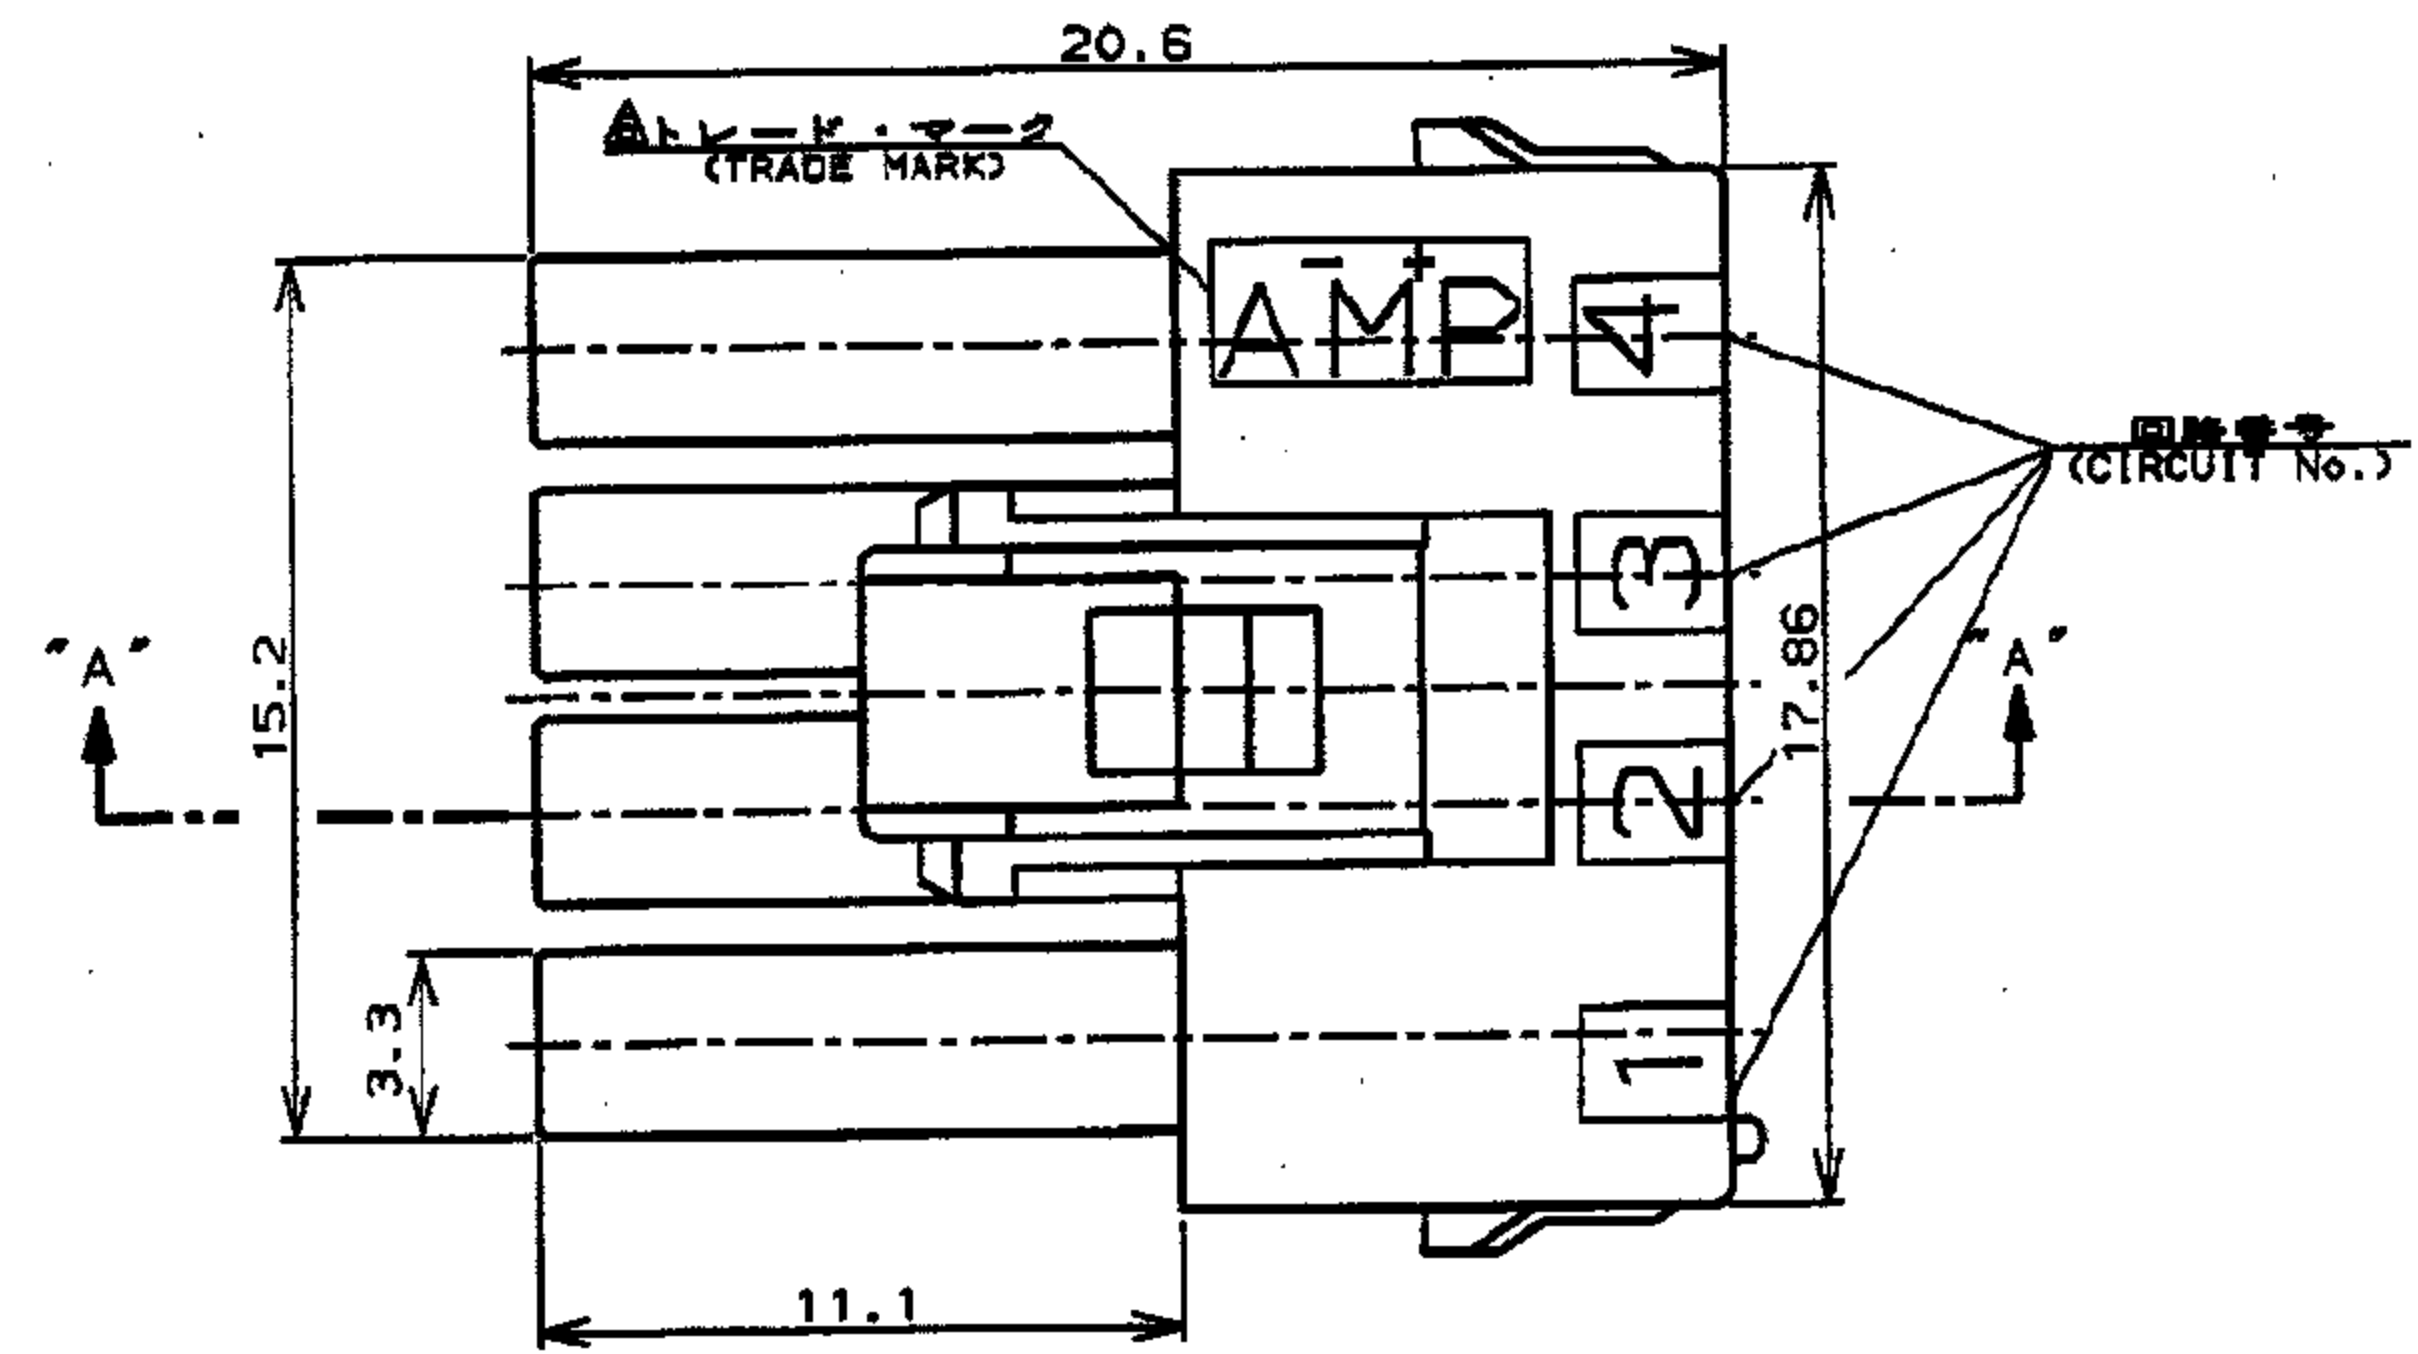


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
—AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

NOTES:

1. PRODUCT SPEC. 108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N  
REC CONTACT, 177915-C(\*20-#16AWG)  
177914-C(\*26-#22AWG)
3. MATING CONN. P/N  
CAP HSG, 177913-D (PANEL MOUNT)  
TAB CONTACT, 177917-C(\*20-#16AWG)  
177916-C(\*26-#22AWG)
4. APPLICABLE PLATE P/N: 177920-C
5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977.

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK
D1	REVISD ECR-12-019929	16NOV 2012	AZ	F.M
D	変更 FJ00-1389-01	10/11/12	M	M
C	変更 FJ00-0724-99	10/11/99	M	M
B	変更 FJ00-0853-99	10/11/99	T.Y	M.S
A	変更 FJ00-2360-95	10/11/95	N.Y	M.S
O	作成 FJ00-0791-93	10/11/93	M.S	M.S

DR. M. SUZUKI	DE. M. SUZUKI
CHK. M. SHINDO	APP. Y. KASHIWA

青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	↑	-4
自然色 (NATURAL)	↓	↓	
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (KPos.)	型番 (P/N)	
	12	177905-1	

**AMP** Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.	
12極 3.96mmピッチ プラグハウジング (3列タイプ)	
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 12 Pos (TPL ROW)	
SIZE	LOC
B J	
号 (No.)	C-177905
尺度 (SCALE)	REV. D1
	SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING