

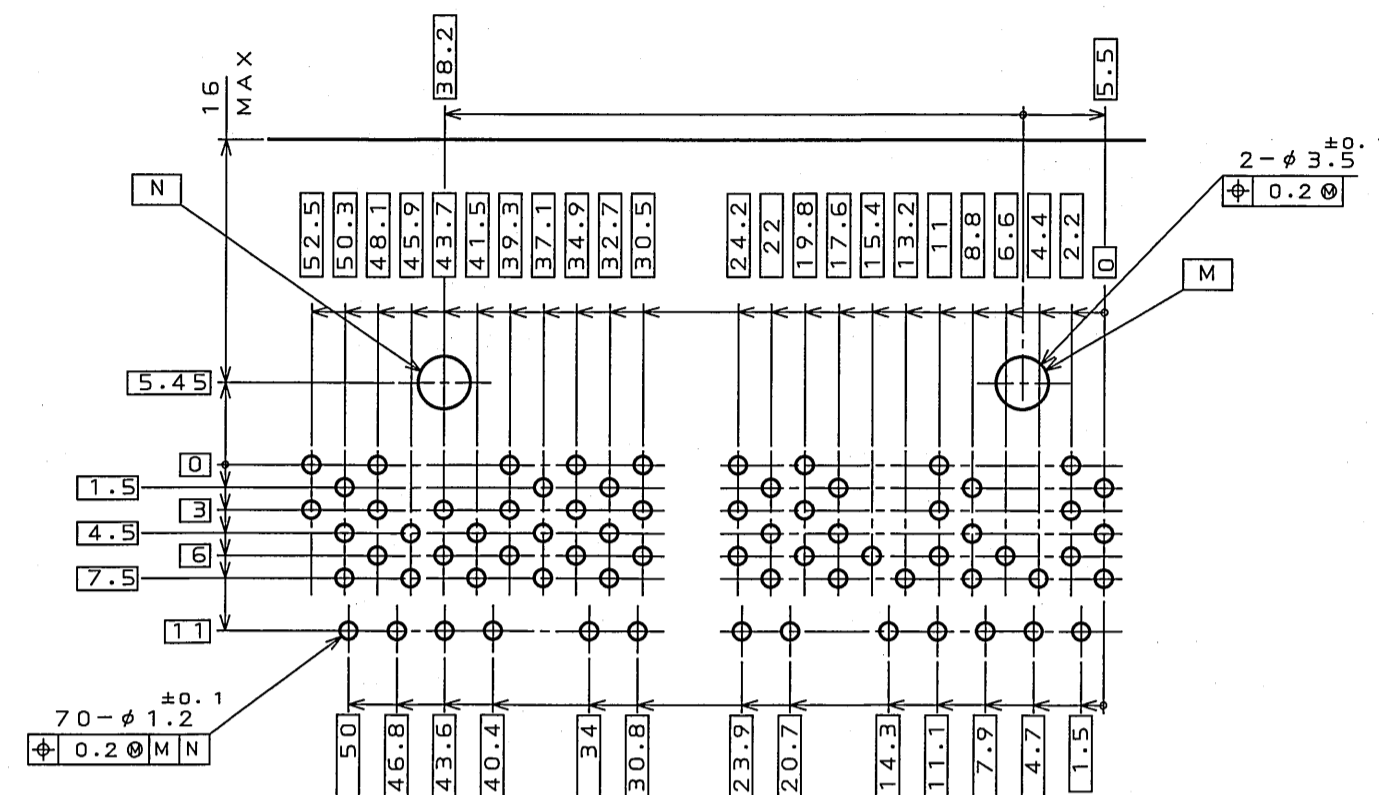
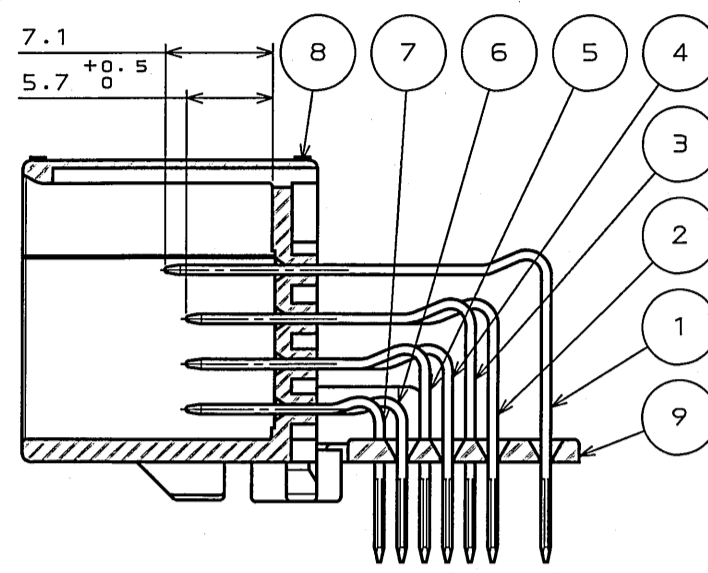
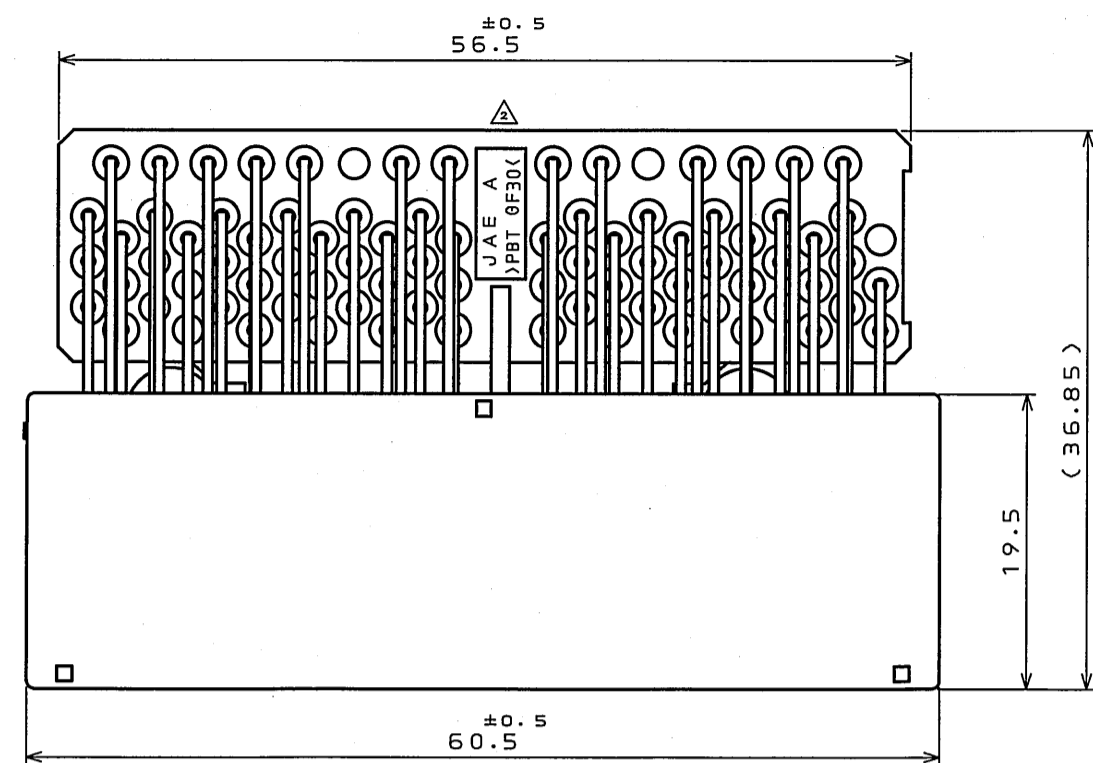


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	18.Mar.2005	056806	CORRECTION OF MOLD MATERIAL MARK		Y.HAMAOKA		A. Ono

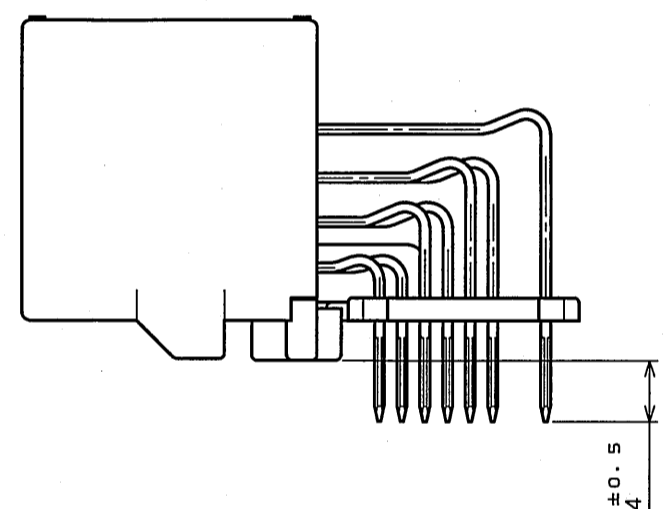

P.C.B. HOLE PATTERNS (REF.)
基板取付寸法(参考)

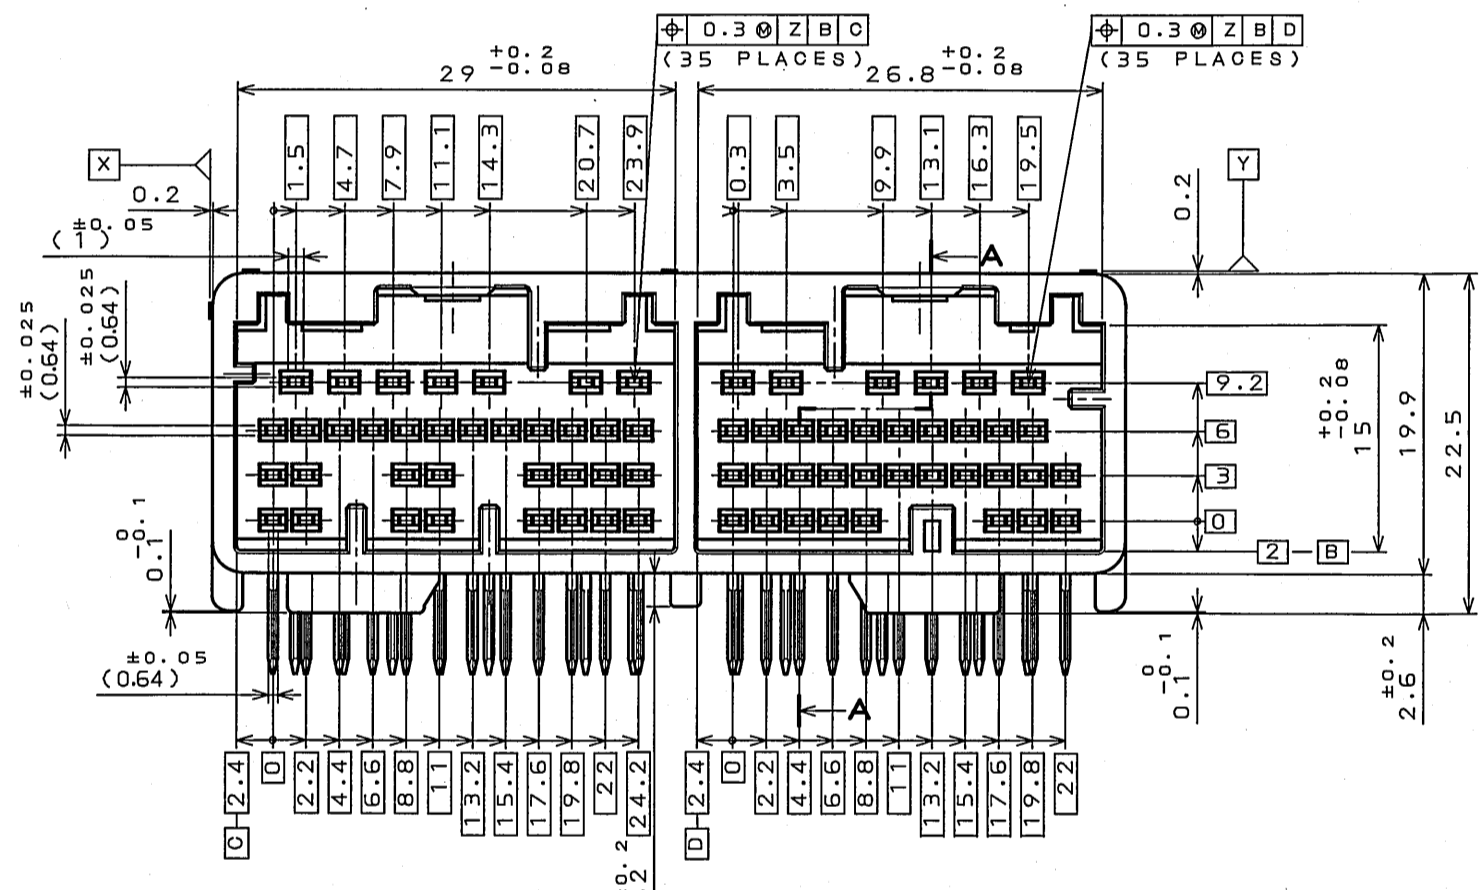


PART NUMBER IDENTIFICATION

当該製品の識別

PART NUMBER 品名	COLOR OF INSULATOR インシュレータ色相	KEY CONFIGURATION OF HOUSING AND TERMINAL PLATE & POSITION ハウジングのキー形状及び端子めっき位置	DENOTES NO TERMINAL, THE OTHER POSITION HAS TIN-PLATED TERMINAL 空端子位置,他は錫めっき
MX31 070NFD	COLOR: GRAY		ALL-TIN PLATED (全スズめっき)

- NOTE 1. THE SHEARED EDGES ARE NOT PLATED.
2. RECOMMENDED SET SCREW ON PC BOARD IS M3 X 6 TAPPING SCREW
2ND CLASS OR 4TH CLASS OF JIS B 1115, OR 1122 OR 1123.

- 注1.せん断面にはめっきは付かない。
2.基板への推奨取付ネジはJIS B 1115,1122又は1123 M3X6
タッピングネジ2種又は4種とする。

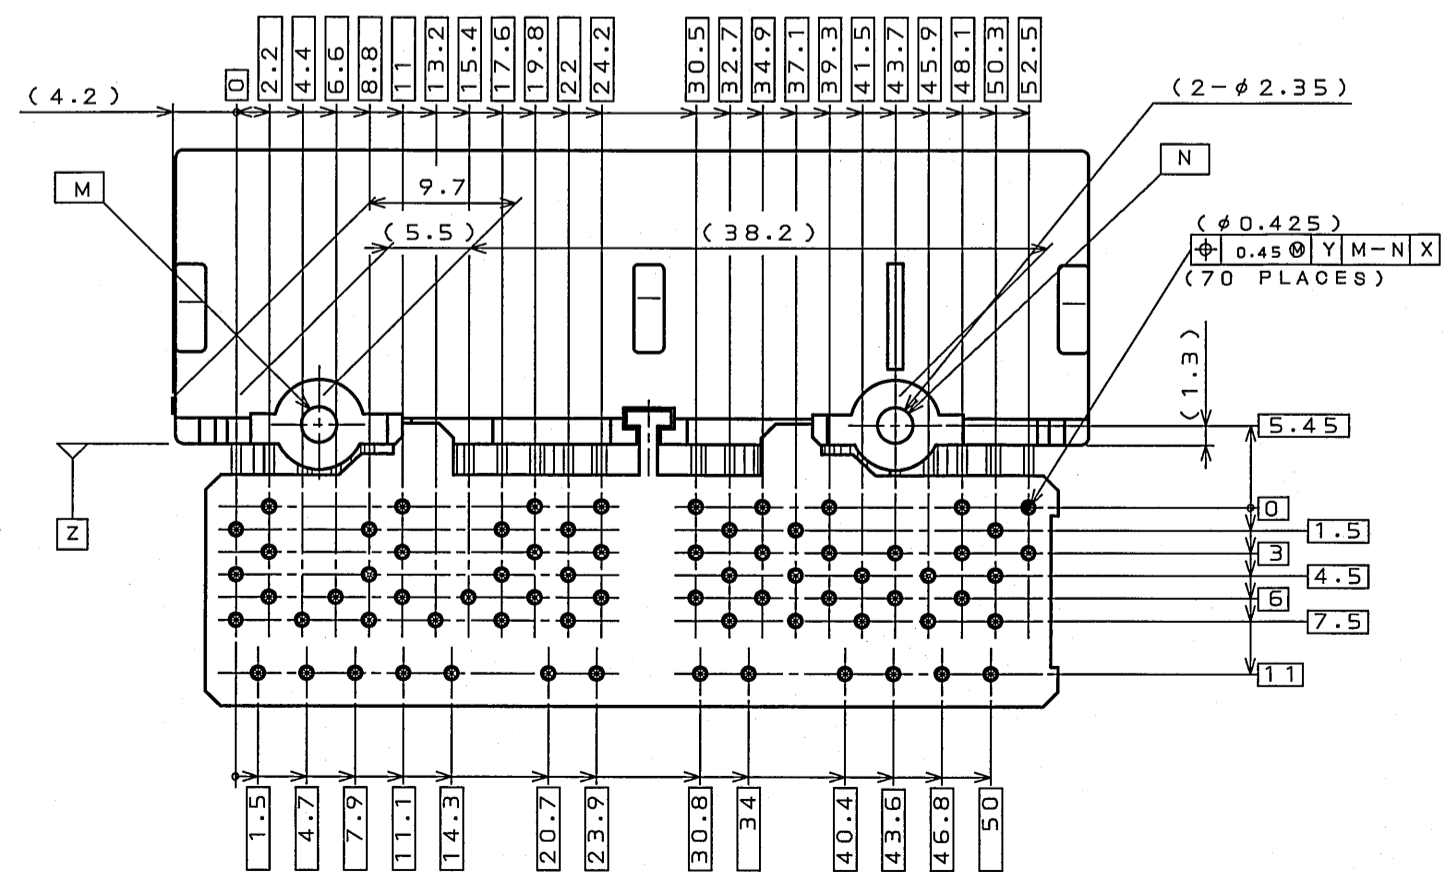

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
MX(AUTO)

9	LOCATOR	1	30%GF PBT		COLOR: WHITE (NATURAL)
8	MALE HOUSING	1	30%GF SPS		COLOR: GRAY
7	0.64 MALE TERMINAL (6)	9	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1
6	0.64 MALE TERMINAL (5)	7	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1
5	0.64 MALE TERMINAL (4)	10	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1
4	0.64 MALE TERMINAL (3)	9	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1
3	0.64 MALE TERMINAL (2)	11	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1
2	0.64 MALE TERMINAL (1)	11	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1
1	1.0 MALE TERMINAL	13	BRASS	REFLOWED TIN PLATE	NOTE 1

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)					
第1版(ORIGINAL DATE) 7.Jun.2004					
尺度(SCALE) 2:1					
シリーズ(SERIES) MX31					
製図 DR.					
担当 CHK. Y.HAMAOKA					
査閲 APPD.					
承認 APPD. A.OONO					
名称(TITLE) MX31070NFD					
(PIN HEADER)					
図面番号(DRAWING NO.) SJ101333					