
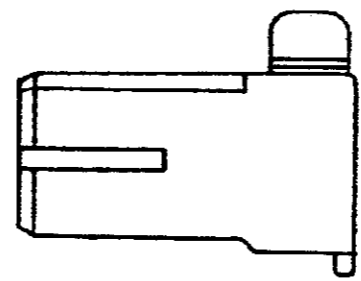
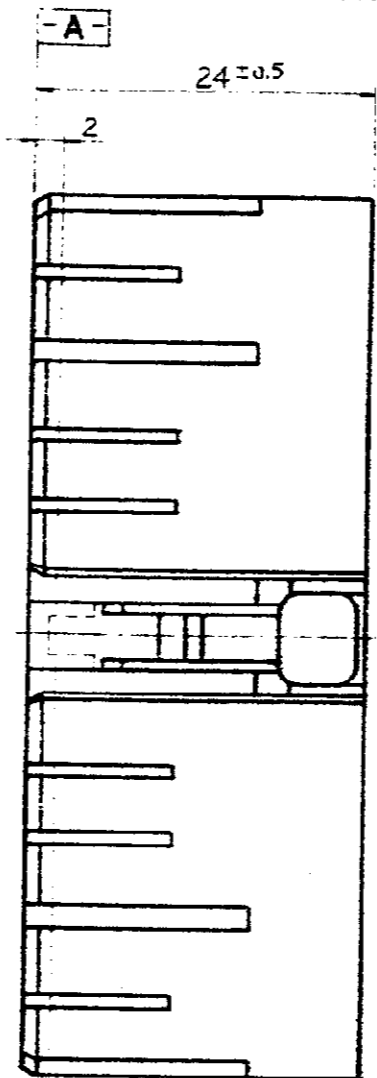


4

3

2

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

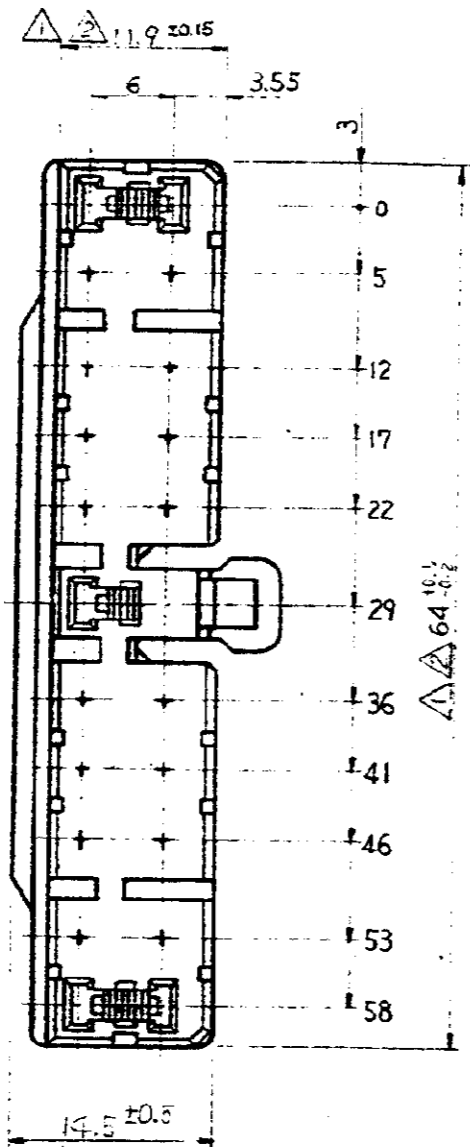

- 注:
- △ A-A 面より2mmの範囲で測定.
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
 - 3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
 - 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
 - 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.

-7	青
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172501-1	自然色
番号	色

PRINTED DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	10APR 11
LTR	DR (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

TE Connectivity	
21極 プラグ ハウジング	
マルチインターロック コネクタ (MIC) マークII	
DR: <i>Sum 7/15 '82</i>	DE: <i>H. S. ...</i>
CHK: <i>H. S. ...</i>	APP: <i>A. ...</i>
SIZE: C	LOC: J
SCALE: 2-1	REV: P
SHEET 1/1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図