

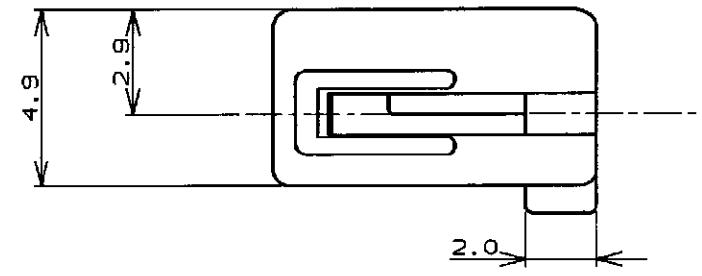


NUMBER C-316063

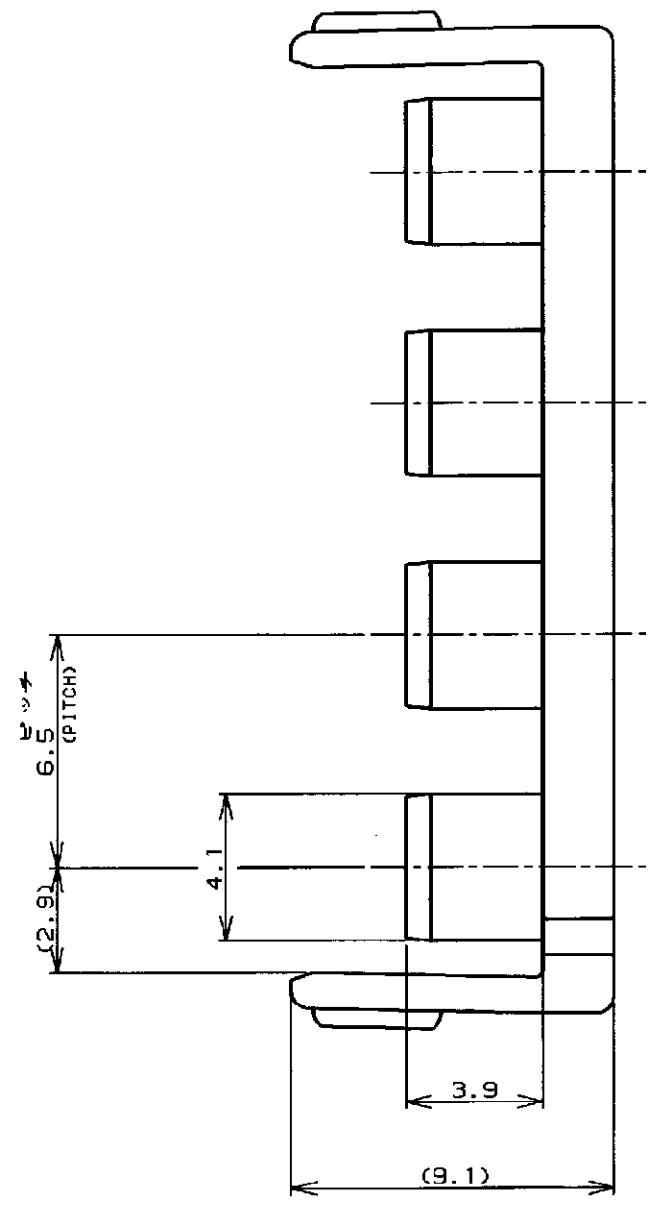


METRIC

PRINT DIST  
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

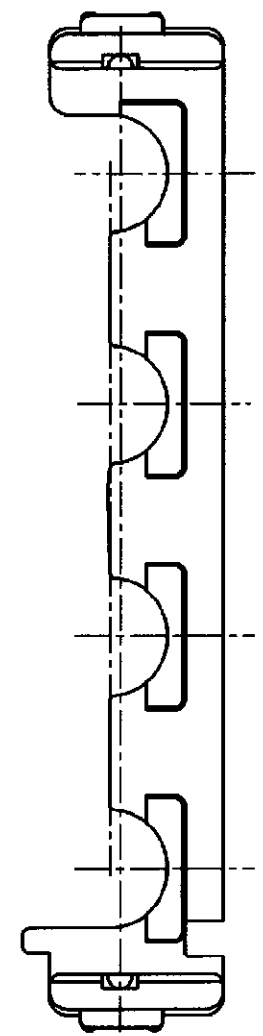

△  
トレードマーク  
(TRADE MARK)

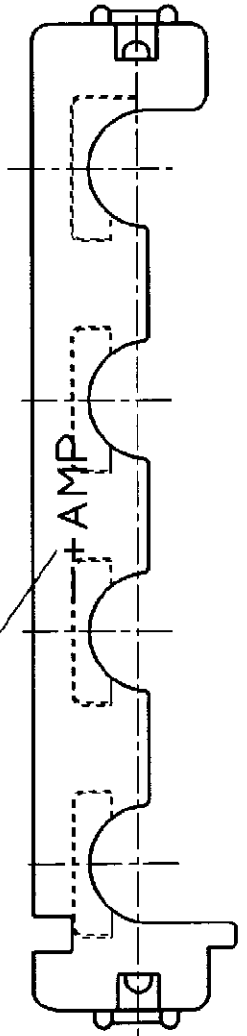

△

表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

プラグハウジング (PLUG HOUSING)	4	179939-[ ]
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

表 1  
TABLE. 1

自然色 (NATURAL)	4	316063-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

注:

1. 適用製品規格: 108-5410
2. 適用製品型番: 表 1 参照
3. 取扱説明書: 411-5638

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
  2. APPLICABLE CONN. P/N: SEE FIG. 1
  3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △ SEE TABLE 2

A	変更	FJ00-0953-98	T.Y.	24 MAY '98
O	作成	FJ00-2472-95	N.Y.Y.K	22.AUG '95
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK

Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
社名電線範囲 (WIRE RANGE)	線径外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ	
— mm <sup>2</sup> (AWG -)	1.3 - 2.8 mmφ	4極 6.5mmピッチ ダブルロック プレート	
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH DBL LOCK PLATE 4Pos	
6/6 ナイロン (UL94V-0) ガラス強化 6/6 NYLON GLASS FILLED	—	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 22.AUG '95 N. YAMASAKI	DE. 22.AUG '95 Y. KASHIWA	10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
CHK. 22.AUG '95 Y. KASHIWA	APP. 22.AUG '95 Y. KASHIWA	尺 度 (SCALE) 1:1	

AMP		日本エー・एम・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
LOC	番号 (No.)	C-316063	
B J	REV.	SHEET	
1:1		A 1 OF 1	